

CASSEFORTI
E ARMADI PER
A R M I



CATALOGO

Custodi delle tue passioni



DISPOSIZIONI



S5



SD5



SD7



SD10


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 2 mm**.
- Porta a doppia parete spessore 55 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **5 cilindri in acciaio diametro 22 mm** di grande profondità
- Serratura ad alta sicurezza a 6 lame con chiave a doppia mappa (2 chiavi fornite).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno (tranne nella S5: con appoggio in schiuma)
- Rivestimenti interni beige (tranne nella S5: nessun rivestimento).
- Scomparto interno con chiave (eccetto la S5: solo ripiano).
- 2 ripiani estraibili forniti per SD14.





SD14



SD16

| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | | DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm |
|-------------|--|------------|------------------|------------------|--|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm | |
| S5 | 4 armi senza ottica + 1 nella porta mensola nella parte superiore | 38 | 1400 x 250 x 250 | 1280 x 230 x 170 | - |
| SD5 | 4 armi con ottica + 1 nella porta cassetta sicurezza con chiave | 42 | 1485 x 250 x 330 | 1320 x 240 x 250 | 140 x 240 X 200 |
| SD7 | 6 armi con ottica + 1 nella porta cassetta sicurezza con chiave | 53 | 1485 x 350 x 330 | 1320 x 335 x 250 | 140 x 340 X 200 |
| SD10 | 8 armi con ottica + 2 nella porta cassetta sicurezza con chiave | 60 | 1485 x 450 x 330 | 1320 x 435 x 250 | 140 x 440 X 200 |
| SD14 | 11 armi con ottica + 3 nella porta cassetta sicurezza con chiave - ripiani modulari | 90 | 1485 x 700 x 330 | 1310 x 685 x 250 | 150 x 690 X 200 |
| SD16 | 16 armi di cui 8 con ottica cassetta sicurezza con chiave | 66 | 1485 x 450 x 400 | 1320 x 435 x 320 | 140 x 440 X 270 |

INFACclassic



DISPOSIZIONI



CLT10



CLT14

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Conforme alla normativa europea** di resistenza all'effrazione EN14450 classe S1.
- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 3 mm**.
- Porta a doppia parete spessore 70 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **5 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura omologata EN1300 classe A (2 chiavi in dotazione - ATTENZIONE CHIAVI NON RIPRODUCIBILI).
- Piastra al manganese per protezione serratura.
- Maniglia rotonda extra piatta.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno.
- Rivestimenti interni beige.
- Scomparto interno con chiave.
- 2 ripiani estraibili forniti per CLT14.

OPTIONAL: Serratura elettronica a codice (senza chiave)




| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | | DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm |
|-------|--|------------|------------------|------------------|--|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm | |
| CLT10 | 8 armi con ottica + 2 nella porta cassetta sicurezza con chiave | 92 | 1500 x 450 x 330 | 1320 x 430 x 230 | 160 x 440 x 180 |
| CLT14 | 11 armi con ottica + 3 nella porta cassetta sicurezza con chiave Ripiani estraibili | 130 | 1500 x 700 x 330 | 1310 x 680 x 230 | 160 x 690 x 180 |



DISPOSIZIONI



CLTT18



CLTT23

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Conforme alla normativa europea** di resistenza all'effrazione EN14450 classe S1.
- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 3 mm**.
- Porta a doppia parete spessore 75 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **7 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura omologata EN1300 classe A (2 chiavi in dotazione - **ATTENZIONE CHIAVI NON RIPRODUCIBILI**).
- Piastra al manganese per protezione serratura.
- Maniglia d'apertura a 3 rami.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno.
- Rivestimenti interni beige.
- Comparto interno con chiave.
- 2 ripiani estraibili in dotazione.

OPTIONAL: Serratura elettronica a codice (senza chiave)



| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | | DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm |
|---------------|---|------------|------------------|------------------|--|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm | |
| CLTT18 | 18 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave ripiani modulari | 146 | 1500 x 600 x 450 | 1280 x 580 x 350 | 200 x 590 x 230 |
| CLTT23 | 23 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave ripiani modulari | 165 | 1500 x 750 x 450 | 1280 x 730 x 350 | 200 x 740 x 230 |




DISPOSIZIONI



DELTA 4



DELTA 6




DELTA 8

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio, **spessore 2 mm.**
- Porta con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **4 cilindri in acciaio diametro 18 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza (2 chiavi in dotazione).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera con protezione alla base di appoggio in schiuma.
- Vano porta accessori sulla porta.
- Cassaforte interna nella parte alta (2 chiavi fornite).
- 5 ripiani estraibili forniti per DELTA 12.





DELTA 12

| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | | DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm |
|-----------------|--|------------|------------------|------------------|--|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm | |
| DELTA 4 | 4 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave | 36 | 1485 X 250 X 280 | 1320 x 246 x 220 | 150 x 240 x 170 |
| DELTA 6 | 6 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave | 45 | 1485 X 350 X 280 | 1320 x 346 x 220 | 150 x 330 x 170 |
| DELTA 8 | 8 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave | 52 | 1485 X 450 X 280 | 1320 x 446 x 220 | 150 x 440 x 170 |
| DELTA 12 | 8 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave Ripiani estraibili | 80 | 1485 X 700 X 330 | 1320 x 696 x 250 | 150 x 240 x 160 |


ARMUNIC



DISPOSIZIONI



AR 3



AR 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio, **spessore 2 mm.**
- Porta a doppia parete con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **2 cilindri in acciaio diametro 18 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza (2 chiavi in dotazione).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera e base di appoggio in schiuma.
- Vano porta accessori sulla porta.
- Scomparto interno con chiave (solo su AR5).



| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | | DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm |
|------|--|------------|------------------|------------------|--|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm | |
| AR3 | 3 armi senza ottica | 20 | 1285 x 200 x 200 | 1280 x 195 x 170 | - |
| AR5 | 5 armi senza ottica cassetta sicurezza con chiave | 31 | 1485 x 310 x 200 | 1320 x 305 x 170 | 150 x 300 x 140 |

ARMADIO blindato



C20S

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio di prima qualità, **spessore 3 mm**.
- Porta a doppia parete di spessore 70 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **6 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza a 7 lame (2 chiavi in dotazione).
- Maniglia rotonda extra piatta.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- In dotazione 5 ripiani rinforzati, rimovibili e regolabili (ripianti aggiuntivi opzionali).

OPTIONAL: Serratura elettronica a codice (senza chiave)



| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | |
|------|---|------------|------------------|------------------|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm |
| C20S | 5 ripiani rinforzati, rimovibili e regolabili | 130 | 1500 x 600 x 400 | 1490 x 590 x 310 |

DELTA




DELTA 1



DELTA 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio di prima qualità, **spessore 2 mm.**
- Porta a doppia parete con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **2 cilindri in acciaio diametro 22 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza a 6 lame (2 chiavi in dotazione).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- 2 ripiani per la DELTA 2.

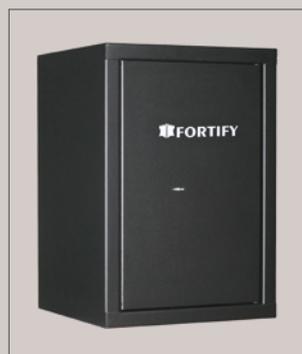

| MOD. | DESCRIZIONE | PESO Kg | DIMENSIONI | |
|---------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | ESTERNE mm | INTERNE mm |
| DELTA 1 | Pistole e/o munizioni | 11 | 260 x 350 x 250 | 250 x 340 x 170 |
| DELTA 2 | Pistole e/o munizioni 2 ripiani | 20 | 500 x 350 x 330 | 490 x 340 x 250 |

SERRATURA elettronica

CARATTERISTICHE TECNICHE

OPTIONAL

- **Installato solo dalla fabbrica.**
- Compatibile con la CLT10, CLT14, CLT18 e CLT23 (senza chiave di emergenza).
- Compatibile con la C20S (con 2 chiavi di emergenza).
- Codice modificabile a 6 cifre, istruzioni fornite.
- Colore cromato.
- Utilizza batteria da 9 V inclusa.



DEUMIDICATORI Pingi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Deumidificatore elettronico portatile.
- Assorbe e trattiene l'umidità.
- Indicatore di umidità.
- Non necessita di batterie o di cavi durante il funzionamento.
- Riutilizzabile: ricarica facile e veloce tramite spina di alimentazione inclusa.

- Realizzato in gel di silice.
- Assorbe e trattiene l'umidità.
- Indicatore di umidità.
- Riutilizzabile: 6 minuti in forno a microonde e il deumidificatore può essere utilizzato più volte.

PINGI I-DRY



PINGI LV-D350



